

ART. 637/200

Schlauchaufroller mit Hydraulikmotor S. 637 für Heißwasser, 100 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	100 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	hydraulisch
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1" (f)
Auslass	G 1" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304 - Verzinkter Stahl



PLATZBEDARF (mm)

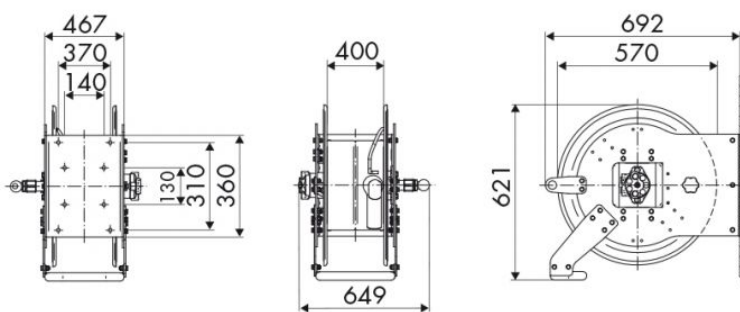

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
200 m	150 m	110 m	75 m	50 m