

## ART. 637/500

Schlauchaufroller mit Hydraulikmotor S. 637 für Fett,  
400 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1" (f)

### ANWENDUNGSBEREICHE


Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Druck          | 400 bar          |
| Art des Fluids | Fett             |
| Gelenk         | Verzinkter Stahl |
| Dichtungen     | Polyurethan      |
| Typ            | hydraulisch      |
| Material       | lackierter Stahl |
| Anschlüsse     | -                |
| Schlauch       | -                |
| Schlauchlänge  | -                |
| Einlass        | G 1" (f)         |
| Auslass        | G 1" (f)         |
| Durchfluss     | Verzinkter Stahl |



### PLATZBEDARF (mm)

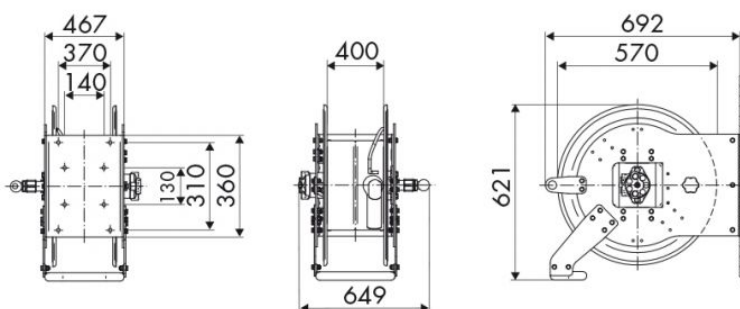

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" | Fassungsvermögen 5/8" | Fassungsvermögen 3/4" | Fassungsvermögen 1" |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 200 m                 | 150 m                 | 110 m                 | 75 m                  | 50 m                |