

# ART. 637/600

Schlauchaufroller mit Hydraulikmotor S. 637 für Diesel, 10 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1,1/2" (f)

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**


Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

#### **EIGENSCHAFTEN**

Druck	10 bar
Art des Fluids	Dieselkraftstoff
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton <sup>®</sup>
Тур	hydraulisch
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchläuge	-
Einlass	G 1.1/2" (f)
Auslass	G 1.1/2" (f)
Durchfluss	Messing - Verzinkter Stahl



## PLATZBEDARF (mm)

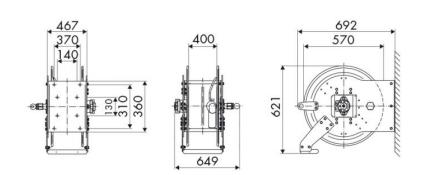

### **WEITERE EIGENSCHAFTEN**

Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"	Fassungsvermögen 1.1/4"	Fassungsvermögen 1.1/2"
200 m	150 m	110 m	75 m	50 m	30 m	20 m