

ART. 637/600

Schlauchaufroller mit Hydraulikmotor S. 637 für Diesel,
10 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1,1/2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	10 bar
Art des Fluids	Dieselmotoröl
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	hydraulisch
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1.1/2" (f)
Auslass	G 1.1/2" (f)
Durchfluss	Messing - Verzinkter Stahl



PLATZBEDARF (mm)

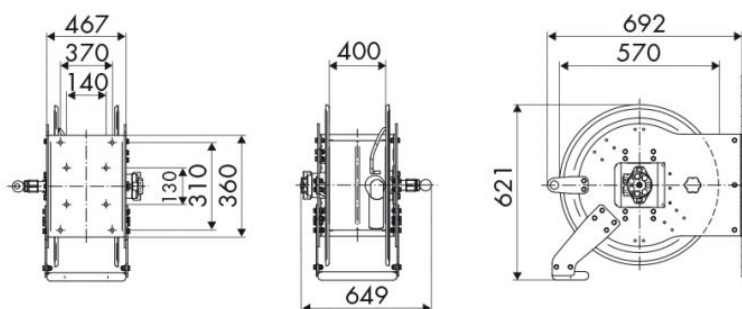

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"	Fassungsvermögen 1.1/4"	Fassungsvermögen 1.1/2"
200 m	150 m	110 m	75 m	50 m	30 m	20 m