

## ART. 721301/10

Schlauchaufroller mit 24 V DC Elektromotor aus lackiertem Stahl S. 700 für Wasser, Öl, Diesel und industrielle Flüssigkeiten, 20 bar ohne Schlauch. Trommelbreite 270 mm. Eingang-Ausgang G 2" (f)

### ANWENDUNGSBEREICHE


Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Druck          | 20 bar                           |
| Art des Fluids | Luft - Wasser - Dieselkraftstoff |
| Gelenk         | Aluminium                        |
| Dichtungen     | Viton®                           |
| Typ            | elektrisch 24 V DC               |
| Material       | lackierter Stahl                 |
| Anschlüsse     | -                                |
| Schlauch       | -                                |
| Schlauchlänge  | -                                |
| Einlass        | G 2" (f)                         |
| Auslass        | G 2" (f)                         |
| Durchfluss     | Aluminium - Verzinkter Stahl     |



### PLATZBEDARF (mm)

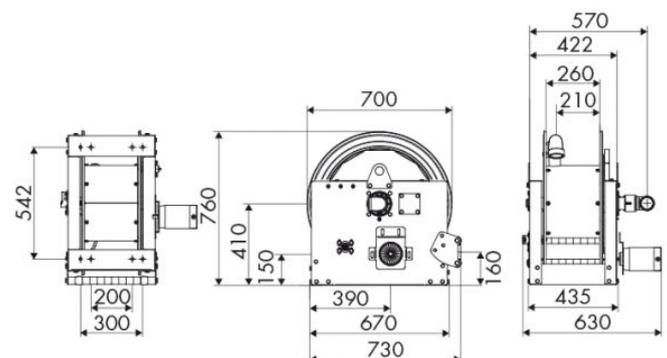

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" | Fassungsvermögen 3/4" | Fassungsvermögen 1" | Fassungsvermögen 1.1/4" | Fassungsvermögen 1.1/2" | Fassungsvermögen 2" |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 160 m                 | 110 m                 | 65 m                  | 32 m                | 20 m                    | 17 m                    | 10 m                |