

ART. 721702/20



Schlauchaufroller mit 230 V AC - 50/60 Hz Elektromotor ATEX aus lackiertem Stahl S. 700 für Luft, Wasser und Diesel, 70 bar ohne Schlauch. Trommelbreite 270 mm. Eingang-Ausgang G 2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	70 bar
Art des Fluids	Luft - Wasser - Dieseldieselkraftstoff
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	elektrisch 230 V AC 50/60 Hz ATEX
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 2" (f)
Auslass	G 2" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304 - Verzinkter Stahl



PLATZBEDARF (mm)

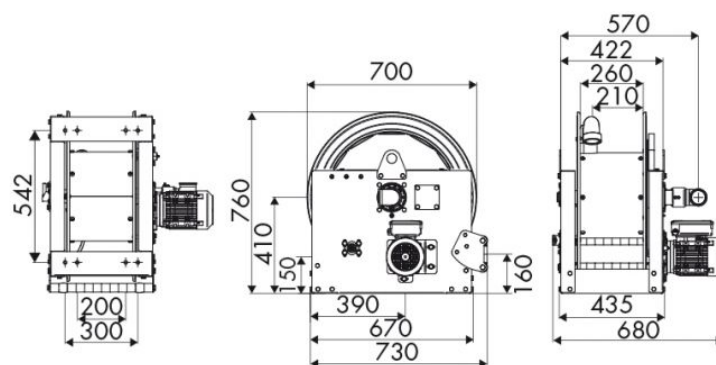

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"	Fassungsvermögen 1.1/4"	Fassungsvermögen 1.1/2"	Fassungsvermögen 2"
160 m	110 m	65 m	32 m	20 m	17 m	10 m