

## ART. 721801/10

Schlauchaufroller mit Hydraulikmotor aus lackiertem Stahl S. 700 für Luft, Wasser und Diesel, 20 bar ohne Schlauch. Trommelbreite 270 mm. Eingang-Ausgang G 2" (f)

### ANWENDUNGSBEREICHE


Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Druck	20 bar
Art des Fluids	Luft - Wasser - Dieseldieselkraftstoff
Gelenk	Aluminium
Dichtungen	Viton®
Typ	hydraulisch
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 2" (f)
Auslass	G 2" (f)
Durchfluss	Aluminium - Verzinkter Stahl



### PLATZBEDARF (mm)

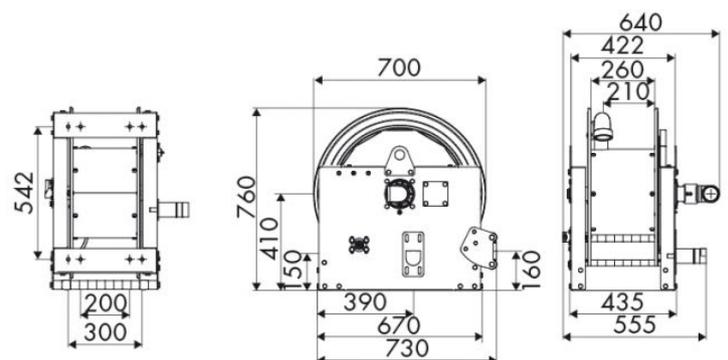

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"	Fassungsvermögen 1.1/4"	Fassungsvermögen 1.1/2"	Fassungsvermögen 2"
160 m	110 m	65 m	32 m	20 m	17 m	10 m