

## ART. 246544/20

Auf Laufwagen verfahrbarer manueller Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304, S. 540 für Heißwasser, 100 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1" (f). Serienmäßig mit Rollenfenster, Sicherheitssystem und Rotationssperre

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Druck          | 100 bar            |
| Art des Fluids | Wasser max. 130 °C |
| Gelenk         | Edelstahl AISI 304 |
| Dichtungen     | Viton®             |
| Typ            | auf Wagen montiert |
| Material       | Edelstahl AISI 304 |
| Anschlüsse     | -                  |
| Schlauch       | -                  |
| Schlauchlänge  | -                  |
| Einlass        | G 1" (f)           |
| Auslass        | G 1" (f)           |
| Durchfluss     | Edelstahl AISI 304 |



### PLATZBEDARF (mm)

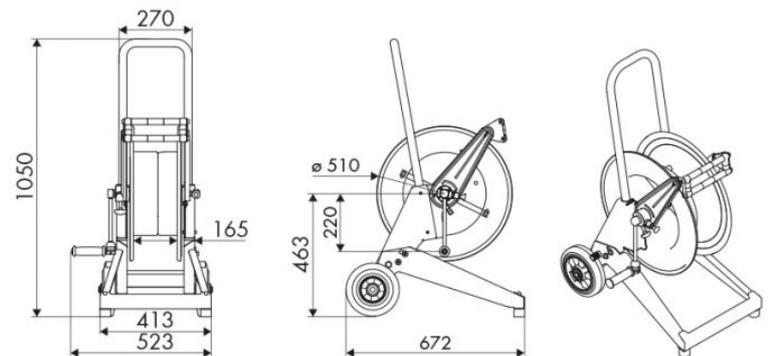

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 1/4" | Fassungsvermögen 5/16" | Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" | Fassungsvermögen 5/8" | Fassungsvermögen 3/4" | Fassungsvermögen 1" |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 150 m                 | 110 m                  | 65 m                  | 45 m                  | 35 m                  | 25 m                  | 15 m                |