

## ART. 246544/25

Auf Laufwagen verfahrbarer manueller Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304, S. 540 für Heißwasser, 100 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1/2" (f) Serienmäßig mit Rollenfenster, Sicherheitssystem und Rotationssperre

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Druck	100 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	auf Wagen montiert
Material	Edelstahl AISI 304
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1/2" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304



### PLATZBEDARF (mm)

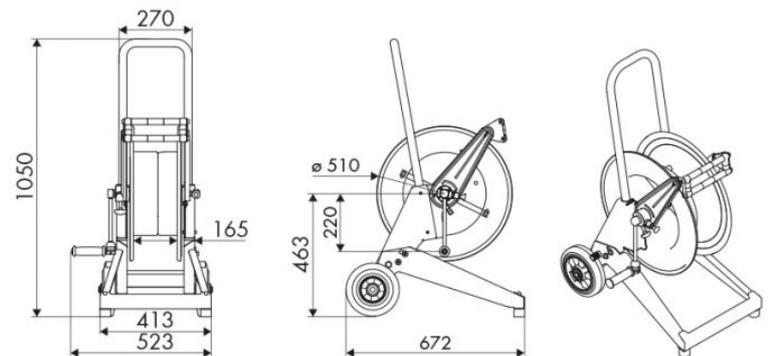

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
150 m	110 m	65 m	45 m	35 m	25 m	15 m