

ART. 236530/10

Auf Laufwagen verfahrbarer manueller Schlauchaufroller S. 530 für Luft-Wasser, 20 bar ohne Schlauch. Eingang G 1/2" (f), Ausgang G 1/2" (f). Serienmäßig mit Rollenfenster, Sicherheitssystem und Rotationssperre

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	20 bar
Art des Fluids	Luft - Wasser
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	auf Wagen montiert
Material	lackierter Stahl - verzinkter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1/2" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	Messing - Verzinkter Stahl



PLATZBEDARF (mm)

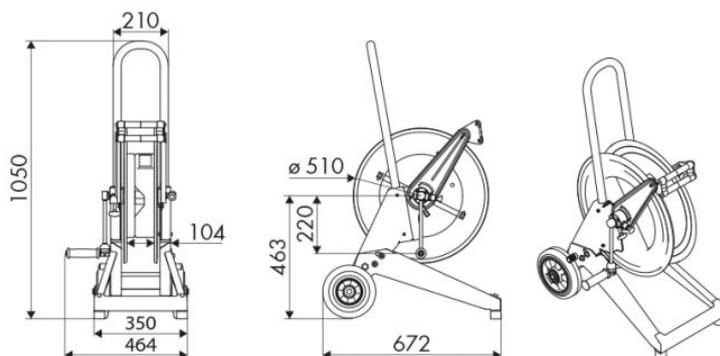

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
90 m	65 m	35 m	25 m	20 m	15 m	7 m