Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 236560/25

Auf Laufwagen verfahrbarer manueller Schlauchaufroller S. 560 für Heißwasser, 100 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1/2“ (f) Serienmäßig mit Rollenfenster, Sicherheitssystem und Rotationssperre




ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	100 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	auf Wagen montiert
Material	lackierter Stahl - verzinkter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchläuge	-
Einlass	G 1/2" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304 - Verzinkter Stahl

PLATZBEDARF (mm)

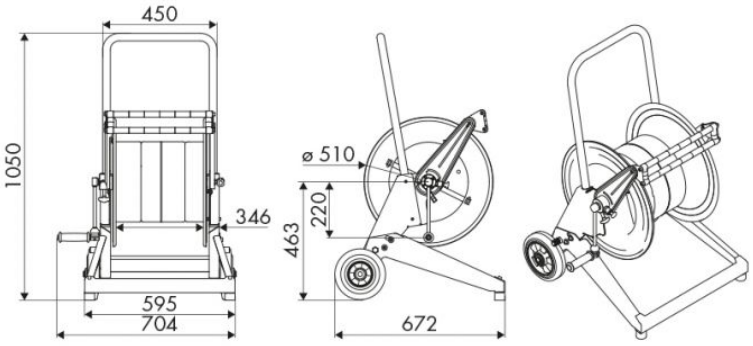

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
320 m	240 m	140 m	100 m	90 m	60 m	30 m