

## ART. 300/50



Fester Schlauchaufroller S. 300, für Fett, 600 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 3/8"(f)

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Druck          | 600 bar          |
| Art des Fluids | Fett             |
| Gelenk         | Verzinkter Stahl |
| Dichtungen     | Polyurethan      |
| Typ            | Fest             |
| Material       | lackierter Stahl |
| Anschlüsse     | -                |
| Schlauch       | -                |
| Schlauchlänge  | -                |
| Einlass        | G 3/8" (f)       |
| Auslass        | G 3/8" (f)       |
| Durchfluss     | Verzinkter Stahl |



### PLATZBEDARF (mm)

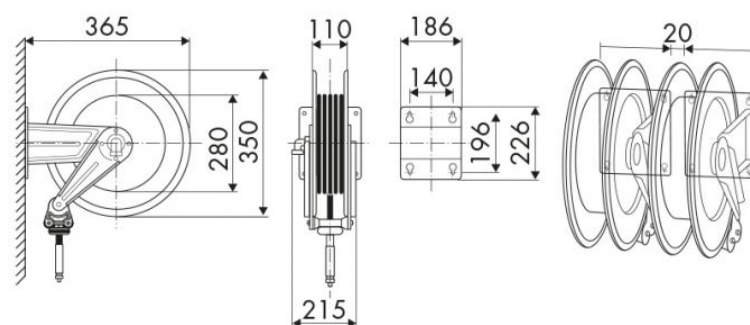

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 1/4" | Fassungsvermögen 5/16" | Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12 m                  | 12 m                   | 12 m                  | 8 m                   |