**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 0E2B8/16117TT22

Pompa a membrana in alluminio e polipropilene serie APPB-12 con doppia entrata e uscita multipla, membrane e sfere in Teflon®, sedi in polipropilene e valvole a sfera con molla

## SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Lube truck e trasporti

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Rapporto | 1:1 |
| Portata | 55 l/min |
| Fluidi compatibili | liquidi lavavetri e antigelo |
| Materiale motore e flange interne | alluminio |
| Materiale a contatto con il fluido | polipropilene |
| Materiale sfere valvole | Teflon® |
| Attacco entrata aria | G 3/8" (f) |
| Attacco entrata-uscita fluido | doppia entrata-uscita multipla G 3/4" (f) x G 1/2" (f) |
| Pressione di esercizio | 2÷6 bar |
| Pressione max alimentazione | 8 bar |
| Consumo aria medio | 400 l/min |
| Rumorosità | 75 dB |
| Temperatura fluido | -10÷+65 °C |
| Diametro max solidi di passaggio | ø 1,5 mm |



## DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

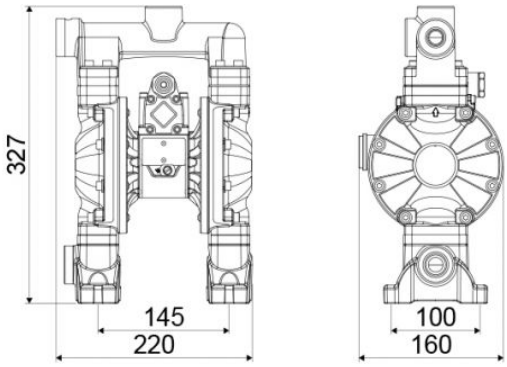

| | |
|---|---|
| Valvole di aspirazione e mandata | a sfera con molla in gabbia |
| Packing | N° 1 - 0,015 m³ |
| Peso | 5,9 kg |