

## ART. 0E3C1/26111TTP



Pompa a membrana in alluminio serie AAB-1 con membrane e sfere in Teflon® e sedi in polipropilene

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Rapporto                              | 1:1                                  |
| Portata                               | 150 l/min                            |
| Pressione max                         | 8 bar                                |
| Cicli max per minuto                  | 300 cpm                              |
| Portata per ciclo                     | 0,590 l                              |
| Altezza max aspirazione               | colonna asciutta 5 m - bagnata 7,5 m |
| Diametro max solidi pompabili         | 3 mm                                 |
| Temperatura max operativa             | 100 °C                               |
| Rumorosità                            | 75 dB                                |
| Consumo aria max                      | 1,40 m³/min                          |
| Pressione di esercizio                | 2÷6 bar                              |
| Attacco entrata aria                  | G 3/8" (f)                           |
| Attacco aria in uscita (silenziatore) | G 1/2" (f)                           |
| Attacco entrata fluido                | G 1.1/4" (f)                         |
| Attacco uscita fluido                 | G 1" (f)                             |
| Valvole in aspirazione e mandata      | a sfera                              |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

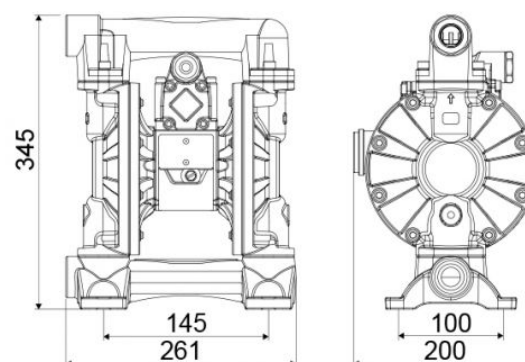

|            |                  |
|------------|------------------|
| Membrane   | Teflon® +Hytrel® |
| Sfere      | Teflon®          |
| Sedi       | polipropilene    |
| Packing    | N° 1 - 0,030 m³  |
| Peso lordo | 12 kg            |