**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 0E2A3/1677NH5

Pompe a membrana in polipropilene serie PPB-12 con entrata e uscita multipla, membrane in NBR, sfere in Hytrel® e sedi in acciaio inox AISI 316 e polipropilene

## SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Rapporto | 1:1 |
| Portata | 65 l/min |
| Pressione max | 8 bar |
| Cicli max per minuto | 350 cpm |
| Portata per ciclo | 0,188 l |
| Altezza max aspirazione | colonna asciutta 4,5 m - bagnata 7,5 m |
| Diametro max solidi pompabili | 1,5 mm |
| Temperatura max operativa | 65 °C |
| Rumorosità | 76 dB |
| Consumo aria max | 0,89 m³/min |
| Pressione di esercizio | 2÷6 bar |
| Attacco entrata aria | G 3/8" (f) |
| Attacco aria in uscita (silenziatore) | G 3/4" (f) |
| Attacco entrata fluido | G 3/4" (f) (G 1" (f) per fusto) |
| Attacco uscita fluido | G 1/2" (f) |



## DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

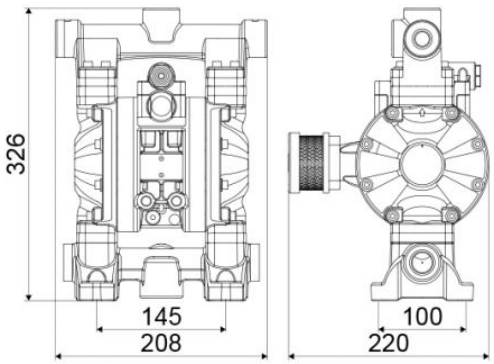

| | |
|---|---|
| Valvole in aspirazione e mandata | a sfera in gabbia |
| Membrane | NBR |
| Sfere | Hytrel® |
| Sedi | polipropilene e AISI 316 |
| Packing | N° 1 - 0,020 m³ |
| Peso lordo | 5,8 kg |