Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E2210F23F

Avvolgicavo s. 280 senza trasformatore. Numero conduttori 2, tipologia cavo 2 x 1 - H05 RN-F, lunghezza cavo 14 + 1 (m). Dotato di lampada portatile fluorescente da 11W e tensione di alimentazione 230 V AC 50 Hz. Frizione di riavvolgimento di serie.




SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Informazioni	senza trasformatore
Grado protezione parte elettrica	IP44
Temperatura ambiente di utilizzo	-5÷+40 °C
Numero conduttori	2
Tipologia cavo	2x1 - H05 RN-F
Lunghezza cavo	14+1 m
Cavo di ingresso	1,2 m
Tensione di ingresso	230 V AC - 50 Hz
Tensione di alimentazione lampada	230 V AC - 50 Hz
Attacco lampadina	E27
Max potenza	11 W
Grado protezione lampada	IP65
Lampadina fornita	art. 0E728001
Frizione di riavvolgimento	sì
Lampada	art. 0EF230
Packing	N° 1 - 0,043 m³

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

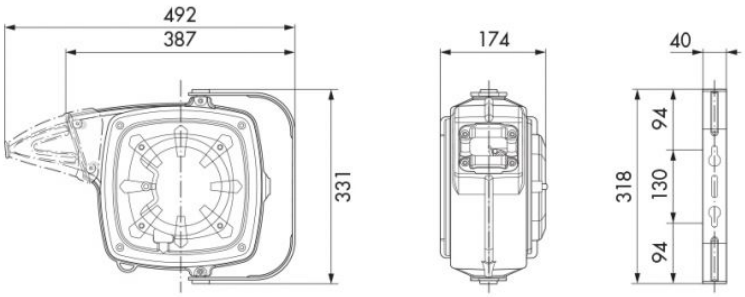

Peso lordo	6,8÷8,8 kg