
**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 4430/10/SO

Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio verniciato, s. 430 per aria ed acqua, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f). Con staffa orientabile

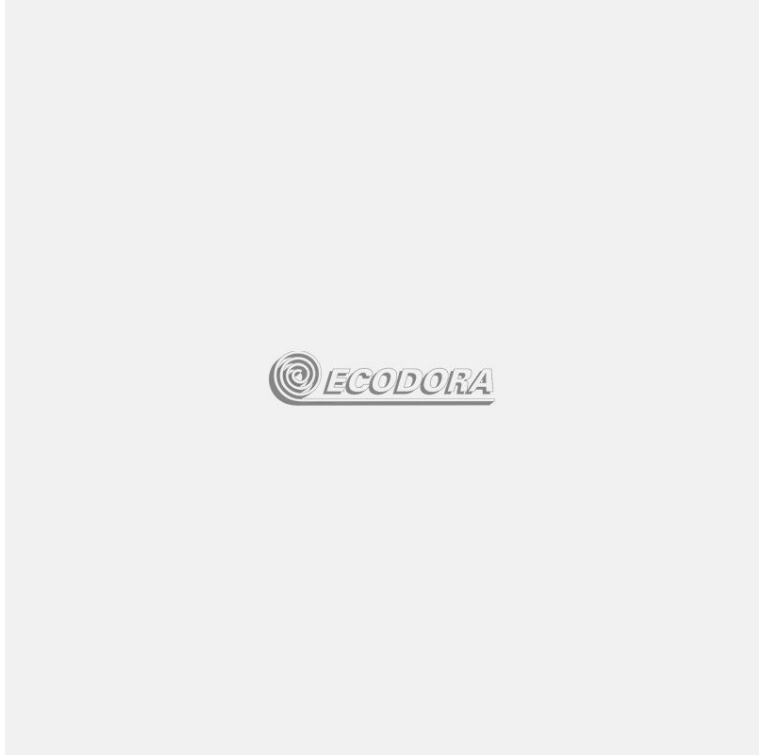

## SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Pressione | 20 bar |
| Tip. Fluido | aria - acqua |
| Snodo | ottone |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato con tamburo in ABS |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 1/2" (f) |
| Uscita | G 1/2" (f) |
| Passaggio | ottone - acciaio zincato |

## ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 5/16" | Capienza 3/8" | Capienza 1/2" | Capienza 5/8" |
|---|---|---|---|
| 20 m | 20 m | 15 m | 14 m |