
**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 4430/41/SM

Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio verniciato, s. 430 per olio e affini, 150 bar, tubo in gomma sintetica nera da 10 m, ø 1/2". Con staffa fissa

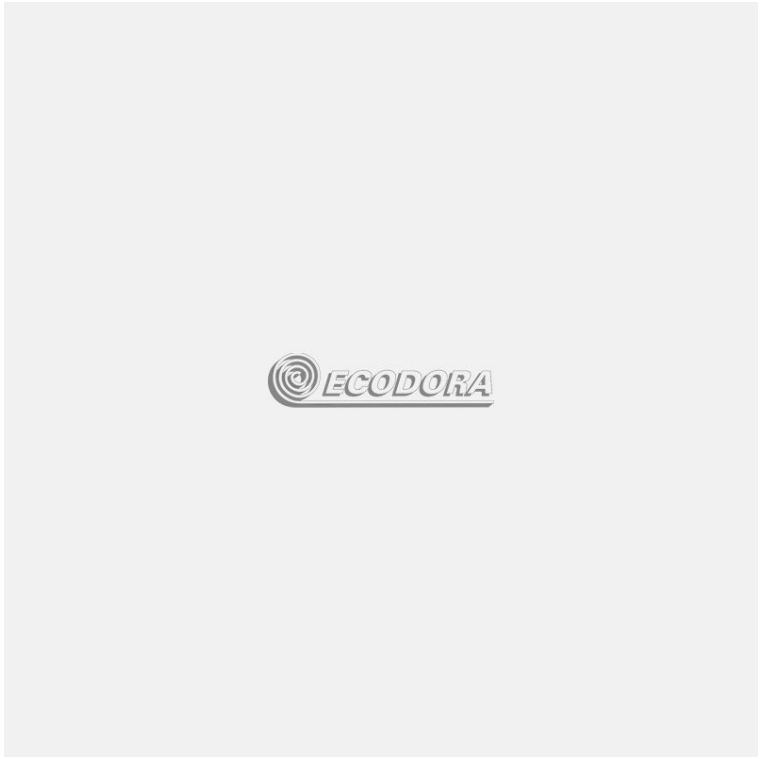

## SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Pressione | 100 bar |
| Tip. Fluido | acqua fino a 130 °C, olio ed affini |
| Snodo | acciaio zincato |
| Guarnizioni | poliuretano |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato con tamburo in ABS |
| Raccordi | acciaio zincato |
| Tubo | art. 963/11 |
| ø e lunghezza tubo | ø 1/2" - 10 m |
| Entrata | G 1/2" (f) |
| Uscita | G 1/2" (m) |
| Passaggio | acciaio zincato |

## ULTERIORI CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Capienza 5/8" | Capienza 3/4" |
| 14 m | 8 m |