

ART. 4434/12



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio inox AISI 304, s. 430 per acqua, 10 bar, tubo antimacchia atossico da 15 m, ø 1/2"

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	10 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C, olio
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	inox AISI 304 con tamburo in ABS
Raccordi	acciaio inox AISI 316
Tubo	art. 861/15
ø e lunghezza tubo	ø 1/2" - 15 m
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

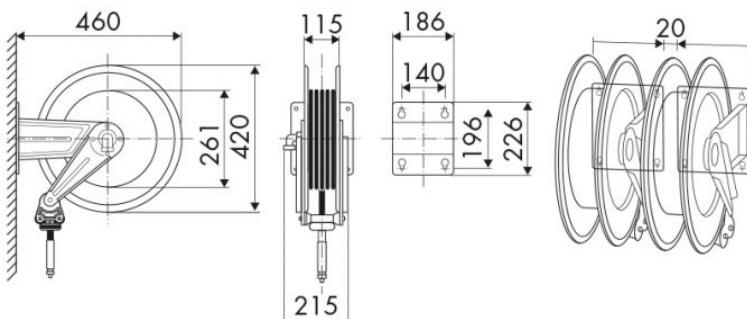

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 5/16"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"
20 m	20 m	16 m