

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

ART. 4456/10



Avvolgitubo fisso carterato in acciaio verniciato e tamburo in ABS antiurto, s. 430 per aria-acqua-antigelo, 20 bar, senza tubo, entrata-uscita G 1/2" (f). Perno centrale in acciaio inox AISI 304

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar	
Tip. Fluido	aria-acqua-antigelo	
Snodo	ottone	
Guarnizioni	Viton [®]	
Tipologia	fisso	
Materiale	acciaio verniciato con tamburo in ABS	
Raccordi	-	
Tubo	-	
ø e lunghezza tubo	-	
Entrata	G 1/2" (f)	
Uscita	G 1/2" (f)	
Passaggio	ottone e acciaio inox AISI 304	



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

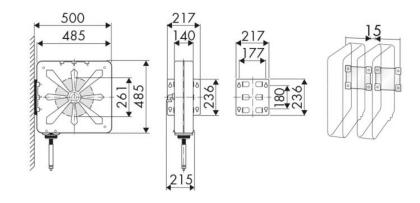

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 5/16"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 5/8"
20 m	20 m	15 m	14 m