Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 4456/35

Avvolgitubo fisso carterato in acciaio verniciato e tamburo in ABS antiurto, s. 430 per acqua fino a 130 °C, 400 bar, senza tubo, entrata-uscita G 1/2" (f). Passaggio fluido in acciaio inox AISI 304

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	400 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C e AdBlue®
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton® e Teflon®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato con tamburo in ABS
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

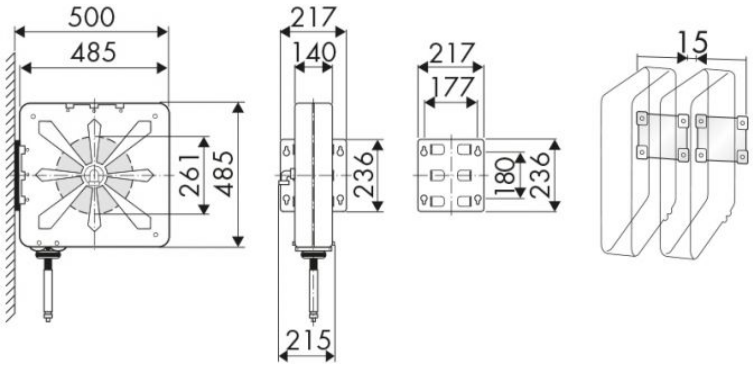

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 5/16"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 5/8"
20 m	20 m	15 m	14 m