**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 4530/40

Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio verniciato, s. 530 per oli e affini, 150 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f)

## SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Pressione | 150 bar |
| Tip. Fluido | oli ed affini |
| Snodo | acciaio zincato |
| Guarnizioni | poliuretano |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato con tamburo in ABS |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 1/2" (f) |
| Uscita | G 1/2" (f) |
| Passaggio | acciaio zincato |



## DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

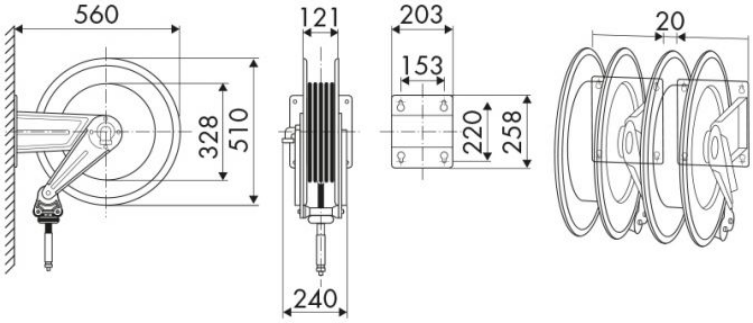


## ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 3/8" | Capienza 1/2" | Capienza 5/8" |
|---|---|---|
| 25 m | 25 m | 22 m |