

## ART. 4532/50



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio inox AISI 304, s. 530 per grasso, 600 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Pressione          | 600 bar                          |
| Tip. Fluido        | grasso                           |
| Snodo              | acciaio zincato                  |
| Guarnizioni        | poliuretano                      |
| Tipologia          | fisso                            |
| Materiale          | inox AISI 304 con tamburo in ABS |
| Raccordi           | -                                |
| Tubo               | -                                |
| Ø e lunghezza tubo | -                                |
| Entrata            | G 3/8" (f)                       |
| Uscita             | G 1/2" (f)                       |
| Passaggio          | acciaio zincato                  |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

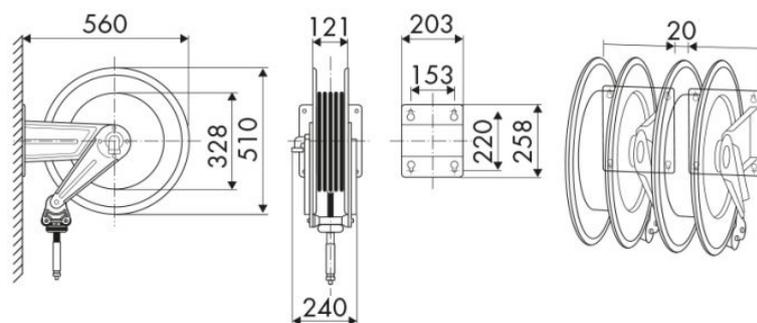

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

|               |               |
|---------------|---------------|
| Capienza 3/8" | Capienza 1/2" |
| 25 m          | 25 m          |