

ART. 4534/12



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio inox AISI 304, s. 530 per acqua calda, 10 bar, tubo antimacchia atossico da 25 m, Ø 1/2"

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	10 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C, oli ed affini
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	inox AISI 304 con tamburo in ABS
Raccordi	acciaio inox AISI 316
Tubo	art. 861/25
Ø e lunghezza tubo	Ø 1/2" - 25 m
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

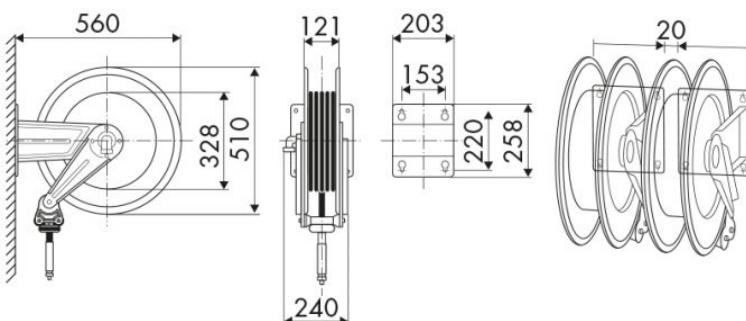

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 5/8"
25 m	25 m	22 m