

## ART. 4540/30



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio verniciato, s. 540 per acqua calda, 200 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Pressione          | 200 bar                               |
| Tip. Fluido        | acqua fino a 130 °C                   |
| Snodo              | acciaio inox AISI 304                 |
| Guarnizioni        | Viton®                                |
| Tipologia          | fisso                                 |
| Materiale          | acciaio verniciato con tamburo in ABS |
| Raccordi           | -                                     |
| Tubo               | -                                     |
| Ø e lunghezza tubo | -                                     |
| Entrata            | G 3/8" (f)                            |
| Uscita             | G 1/2" (f)                            |
| Passaggio          | acciaio inox AISI 304                 |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

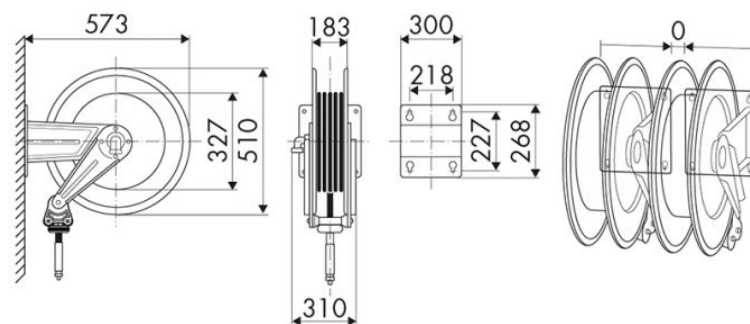

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 3/8" | Capienza 1/2" |
|---------------|---------------|
| 30 m          | 30 m          |