Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 542/50

CE Ex II 2 GD

Avvolgitubo fisso, in acciaio inox AISI 304, s. 540 per grasso, 600 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f)




SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	600 bar
Tip. Fluido	grasso
Snodo	acciaio zincato
Guarnizioni	poliuretano
Tipologia	fisso
Materiale	inox AISI 304
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio zincato - acciaio inox AISI 304

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

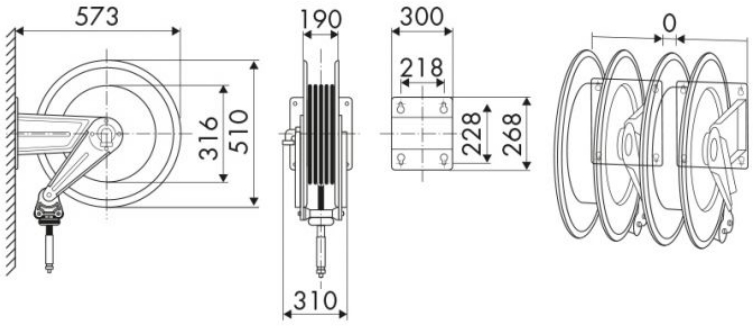

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 5/16"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 5/8"
30 m	30 m	30 m	30 m