

ART. 545/20



Avvolgitubo fisso, in acciaio inox AISI 316, s. 540 per acqua, 100 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|--|
| Pressione | 100 bar |
| Tip. Fluido | acqua fino a 130 °C, oli ed affini, grasso, gasolio, AdBlue® |
| Snodo | acciaio inox AISI 316 |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | inox AISI 316 |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| Ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 1" (f) |
| Uscita | G 1" (f) |
| Passaggio | acciaio inox AISI 316 |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

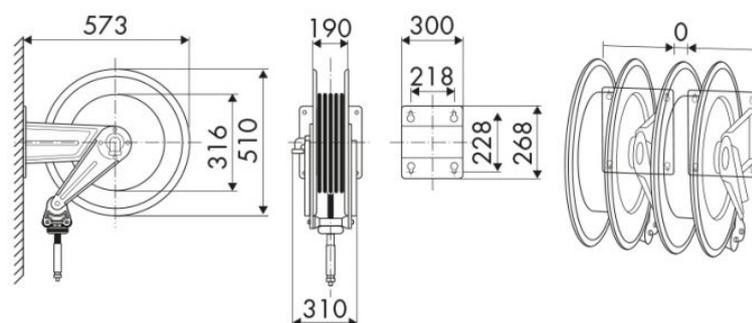

ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 5/8" | Capienza 3/4" | Capienza 1" |
|---------------|---------------|-------------|
| 20 m | 22 m | 15 m |