

## ART. 565/35



Avvolgitubo fisso, in acciaio inox AISI 316, s. 560 per acqua calda, 400 bar, senza tubo. Entrata G 3/8", uscita G 1/2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Pressione          | 400 bar               |
| Tip. Fluido        | acqua fino a 130 °C   |
| Snodo              | acciaio inox AISI 316 |
| Guarnizioni        | Viton® e Teflon®      |
| Tipologia          | fisso                 |
| Materiale          | inox AISI 316         |
| Raccordi           | -                     |
| Tubo               | -                     |
| Ø e lunghezza tubo | -                     |
| Entrata            | G 3/8" (f)            |
| Uscita             | G 1/2" (f)            |
| Passaggio          | acciaio inox AISI 316 |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

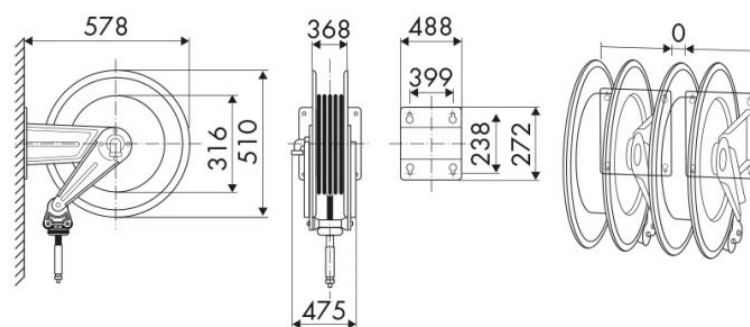

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 3/8" | Capienza 1/2" | Capienza 5/8" |
|---------------|---------------|---------------|
| 60 m          | 60 m          | 60 m          |