

ART. 300/80



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 300 per GPL e metano, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 3/8" (m)

SETTORI DI UTILIZZO


Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Pressione | 20 bar |
| Tip. Fluido | GPL-metano |
| Snodo | ottone |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 3/8" (m) Sx |
| Uscita | G 3/8" (m) Sx |
| Passaggio | ottone - acciaio zincato |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

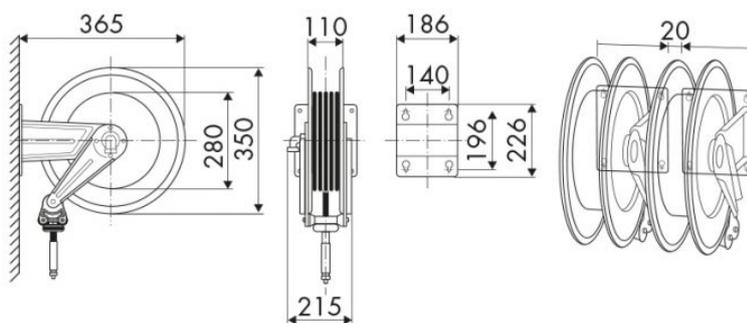

ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 1/4" | Capienza 5/16" | Capienza 3/8" | Capienza 1/2" |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 20 m | 20 m | 18 m | 15 m |