

## ART. 350/30



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 350, per acqua calda, 200 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 3/8" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti



### CARATTERISTICHE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Pressione          | 200 bar                                 |
| Tip. Fluido        | acqua fino a 130 °C                     |
| Snodo              | acciaio inox AISI 304                   |
| Guarnizioni        | Viton®                                  |
| Tipologia          | fisso                                   |
| Materiale          | acciaio verniciato                      |
| Raccordi           | -                                       |
| Tubo               | -                                       |
| ø e lunghezza tubo | -                                       |
| Entrata            | G 3/8" (f)                              |
| Uscita             | G 3/8" (f)                              |
| Passaggio          | acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato |

### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

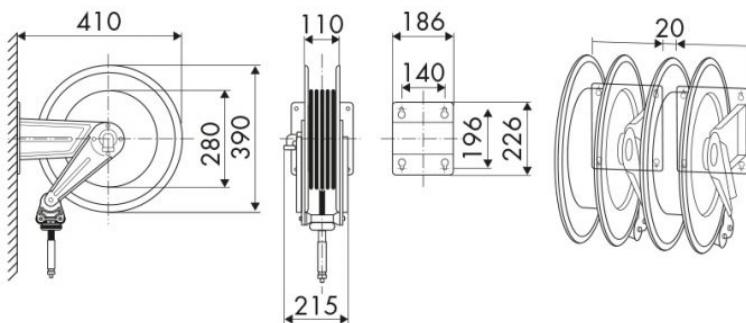

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 1/4" | Capienza 5/16" | Capienza 3/8" | Capienza 1/2" |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 15 m          | 16 m           | 17 m          | 12 m          |