

ART. 430/15



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 430 per aria e acqua e gasolio, 20 bar, senza tubo. Entrata G 1" (f), uscita G 3/4" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua - gasolio
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 3/4" (f)
Passaggio	ottone - acciaio zincato



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

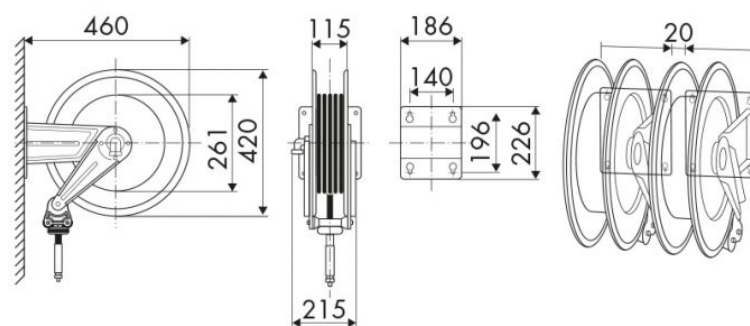

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 5/8"	Capienza 3/4"
14 m	8 m