Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 430/400

Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 430 per olio, 150 bar, senza tubo. Predisposizione a doppia entrata-uscita per tubi binati. Entrata G 3/8" (f), uscita G 3/8" (m)




SETTORI DI UTILIZZO

Cleaning, Industria

CARATTERISTICHE

Pressione	150 bar
Tip. Fluido	oli ed affini
Snodo	2 snodi in acciaio
Guarnizioni	poliuretano
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 3/8" (m)
Passaggio	acciaio zincato

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

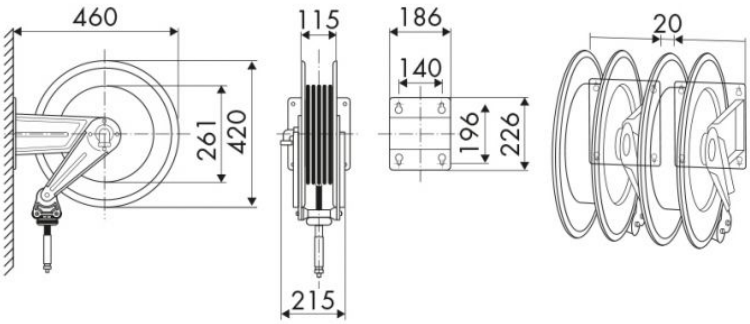

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 5/16"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"
20 m	20 m	16 m