

ART. 436/250



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 436 per AdBlue®, 100 bar, senza tubo. Passaggio fluido in acciaio inox AISI 304. Entrata G 1" (f), uscita G 3/4" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	AdBlue®
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
∅ e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/4" (f)
Uscita	G 3/4" (m)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

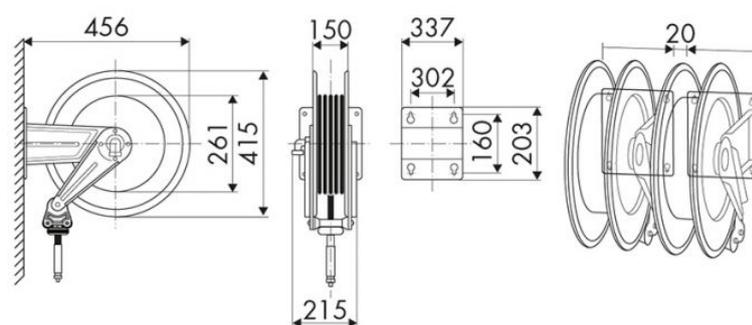

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/2"	Capienza 5/8"	Capienza 3/4"
20 m	18 m	15 m