Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 4430/60

Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio verniciato, s. 430 per gasolio, 20 bar, senza tubo (predisposto per tubo da 3/4"). Attacco da G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	gasolio
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato con tamburo in ABS
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (m)
Passaggio	ottone - acciaio zincato



DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

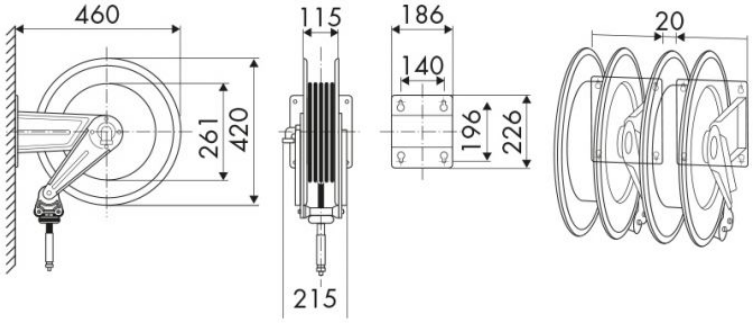

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/2"	Capienza 5/8"	Capienza 3/4"
16 m	14 m	8 m