

ART. 4440/40



Avvolgitubo fisso carterato in acciaio verniciato e tamburo in ABS antiurto, s. 430 per olio e affini, 150 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Pressione | 150 bar |
| Tip. Fluido | oli ed affini |
| Snodo | acciaio zincato |
| Guarnizioni | poliuretano |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato con tamburo in ABS |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| Ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 1/2" (f) |
| Uscita | G 1/2" (f) |
| Passaggio | acciaio zincato |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

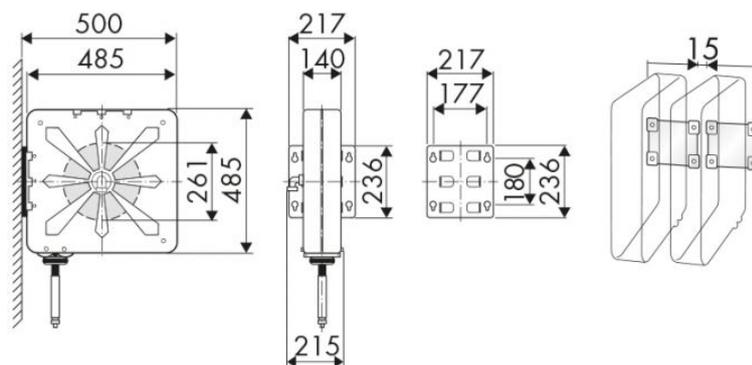

ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 5/16" | Capienza 3/8" | Capienza 1/2" |
|----------------|---------------|---------------|
| 20 m | 20 m | 16 m |