

ART. 530/300



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 530 per olio ed acqua, 200 bar, senza tubo. Predisposizione a doppia entrata-uscita per tubi binati. Entrata-uscita G 3/8" (m)

SETTORI DI UTILIZZO


Cleaning, Industria

CARATTERISTICHE

Pressione	200 bar
Tip. Fluido	olio - acqua
Snodo	2 snodi in acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 3/8" (m)
Passaggio	acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

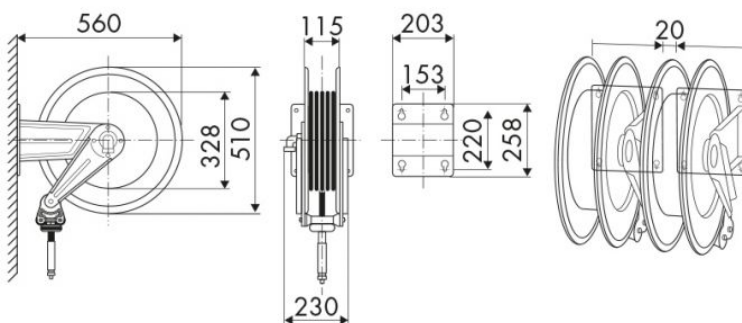

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/4"	Capienza 5/16"	Capienza 3/8"
22 m	20 m	15 m