

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

# ART. 530/300



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 530 per olio ed acqua, 200 bar, senza tubo. Predisposizione a doppia entrata-uscita per tubi binati. Entrata-uscita G 3/8" (m)

#### **SETTORI DI UTILIZZO**


Cleaning, Industria

#### **CARATTERISTICHE**

Pressione	200 bar	
Tip. Fluido	olio - acqua	
Snodo	2 snodi in acciaio inox AISI 304	
Guarnizioni	Viton <sup>®</sup>	
Tipologia	fisso	
Materiale	acciaio verniciato	
Raccordi	-	
Tubo	-	
ø e lunghezza tubo	-	
Entrata	G 3/8" (f)	
Uscita	G 3/8" (m)	
Passaggio	acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato	



## **DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)**

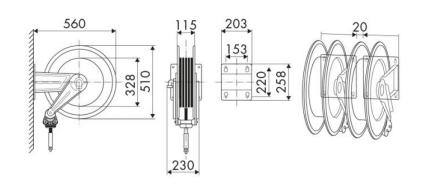

### **ULTERIORI CARATTERISTICHE**

Capienza 1/4"	Capienza 5/16"	Capienza 3/8"
22 m	20 m	15 m