

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

ART. 540/20



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 540 per acqua, 100 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

| Pressione | 100 bar | |
|--------------------|--|--|
| Tip. Fluido | acqua fino a 130 °C | |
| Snodo | acciaio inox AISI 304 | |
| Guarnizioni | Viton [®] | |
| Tipologia | fisso | |
| Materiale | acciaio verniciato | |
| Raccordi | - | |
| Tubo | - | |
| ø e lunghezza tubo | - | |
| Entrata | G 1" (f) | |
| Uscita | G 1" (f) | |
| Passaggio | acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato | |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

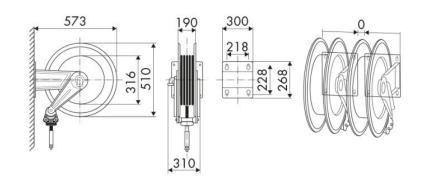

ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 5/8" | Capienza 3/4" | Capienza 1" |
|---------------|---------------|-------------|
| 20 m | 22 m | 15 m |