

## ART. 560/40/C1



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 560 per olio e affini, 150 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Pressione          | 150 bar            |
| Tip. Fluido        | oli ed affini      |
| Snodo              | acciaio zincato    |
| Guarnizioni        | poliuretano        |
| Tipologia          | fisso              |
| Materiale          | acciaio verniciato |
| Raccordi           | -                  |
| Tubo               | -                  |
| ø e lunghezza tubo | -                  |
| Entrata            | G 1" (f)           |
| Uscita             | G 1" (f)           |
| Passaggio          | acciaio zincato    |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

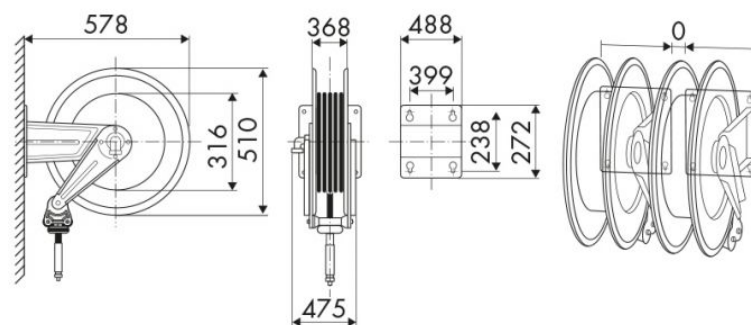

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 5/8" | Capienza 3/4" | Capienza 1" |
|---------------|---------------|-------------|
| 50 m          | 40 m          | 30 m        |