

ART. 566/20



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 560 per acqua, 100 bar, senza tubo. Perno centrale e snodo in acciaio inox AISI 316. Entrata-uscita G 1" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C
Snodo	acciaio inox AISI 316
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 316



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

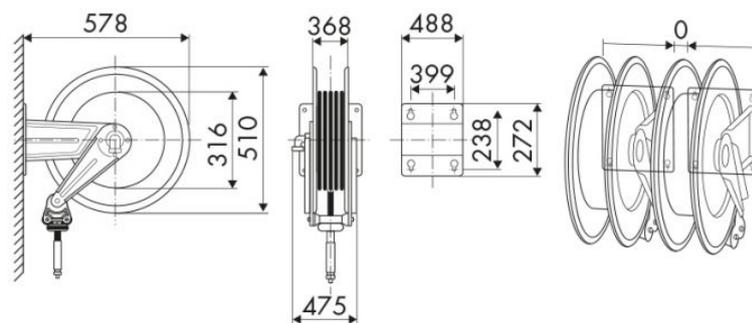

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 5/8"	Capienza 3/4"	Capienza 1"
50 m	40 m	30 m