

ART. 640/600


Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 640 per aria e acqua e gasolio, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1.1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua - gasolio
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1.1/2" (f)
Uscita	G 1.1/2" (f)
Passaggio	ottone - acciaio zincato

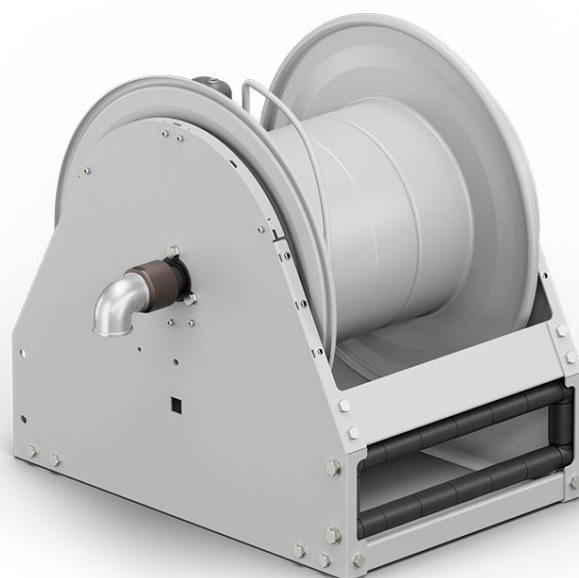

DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

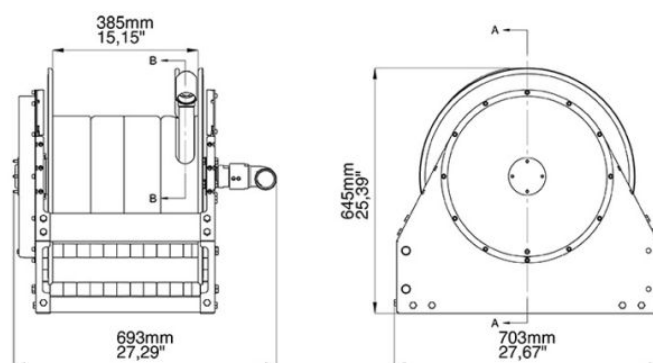

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1,1/4"	Capienza 1,1/2"
20 m	15 m