

ART. 246542/10

Avvolgitubo manuale carrellato in acciaio inox AISI 304, s. 540 per acqua ed aria, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f). Bocchetta guida tubo, sistema di sicurezza e blocco di rotazione di serie

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Cleaning, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Pressione | 20 bar |
| Tip. Fluido | aria - acqua |
| Snodo | ottone |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | carrellato |
| Materiale | inox AISI 304 |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| Ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 1" (f) |
| Uscita | G 1" (f) |
| Passaggio | ottone - acciaio inox AISI 304 |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

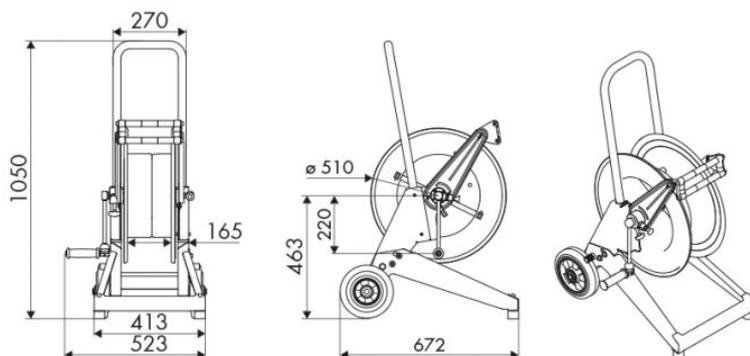

ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 1/4" | Capienza 5/16" | Capienza 3/8" | Capienza 1/2" | Capienza 5/8" | Capienza 3/4" | Capienza 1" |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 150 m | 110 m | 65 m | 45 m | 35 m | 25 m | 15 m |