**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 246562/15

Avvolgitubo manuale carrellato in acciaio inox AISI 304, s. 560 per acqua ed aria, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f). Bocchetta guida tubo, sistema di sicurezza e blocco di rotazione di serie




## SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Cleaning, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Pressione | 20 bar |
| Tip. Fluido | aria - acqua |
| Snodo | ottone |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | carrellato |
| Materiale | inox AISI 304 |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 1/2" (f) |
| Uscita | G 1/2" (f) |
| Passaggio | ottone - acciaio inox AISI 304 |

## DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

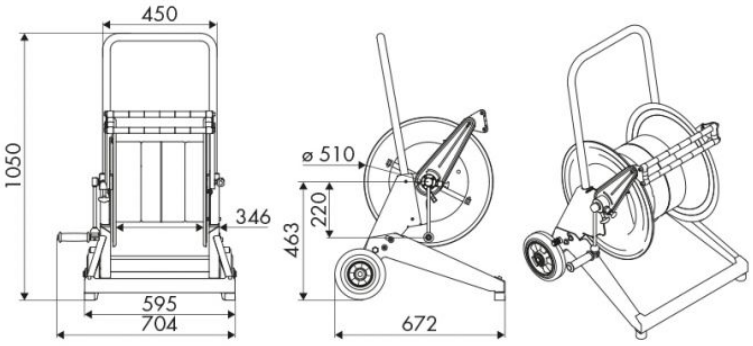


## ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 1/4" | Capienza 5/16" | Capienza 3/8" | Capienza 1/2" | Capienza 5/8" | Capienza 3/4" | Capienza 1" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 m | 240 m | 140 m | 100 m | 90 m | 60 m | 30 m |