

## ART. 246564/20

Avvolgitubo manuale carrellato in acciaio inox AISI 304, s. 560 per acqua, 100 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f). Bocchetta guida tubo, sistema di sicurezza e blocco di rotazione di serie

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Cleaning, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Pressione          | 100 bar               |
| Tip. Fluido        | acqua fino a 130 °C   |
| Snodo              | acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni        | Viton®                |
| Tipologia          | carrellato            |
| Materiale          | inox AISI 304         |
| Raccordi           | -                     |
| Tubo               | -                     |
| ∅ e lunghezza tubo | -                     |
| Entrata            | G 1" (f)              |
| Uscita             | G 1" (f)              |
| Passaggio          | acciaio inox AISI 304 |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

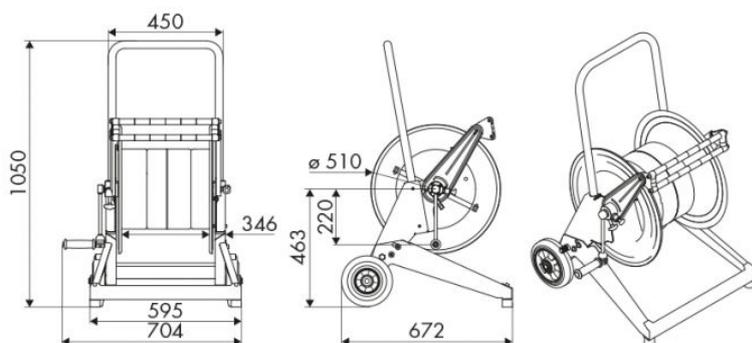

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 1/4" | Capienza 5/16" | Capienza 3/8" | Capienza 1/2" | Capienza 5/8" | Capienza 3/4" | Capienza 1" |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 320 m         | 240 m          | 140 m         | 100 m         | 90 m          | 60 m          | 30 m        |