

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

# ART. 236560/35

Avvolgitubo manuale carrellato in acciaio verniciato, s. 560 per acqua, 400 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f). Bocchetta guida tubo, sistema di sicurezza e blocco di rotazione di serie

#### **SETTORI DI UTILIZZO**


Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### **CARATTERISTICHE**

Pressione	400 bar	
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C	
Snodo	acciaio inox AISI 304	
Guarnizioni	Viton® e Teflon®	
Tipologia	carrellato	
Materiale	acciaio verniciato - zincato	
Raccordi	-	
Tubo	-	
ø e lunghezza tubo	-	
Entrata	G 3/8" (f)	
Uscita	G 1/2" (f)	
Passaggio	acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato	



### **DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)**

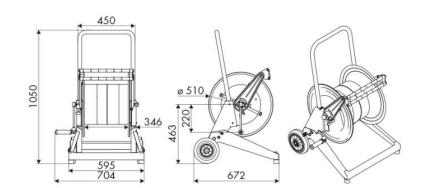

## **ULTERIORI CARATTERISTICHE**

Capienza 1/4"	Capienza 5/16"	Capienza 3/8"
320 m	240 m	140 m