Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 298/10

Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 300 per aria-acqua, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 3/8" (m)


SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (m)
Uscita	G 3/8" (f)
Passaggio	ottone - nylon PA6

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

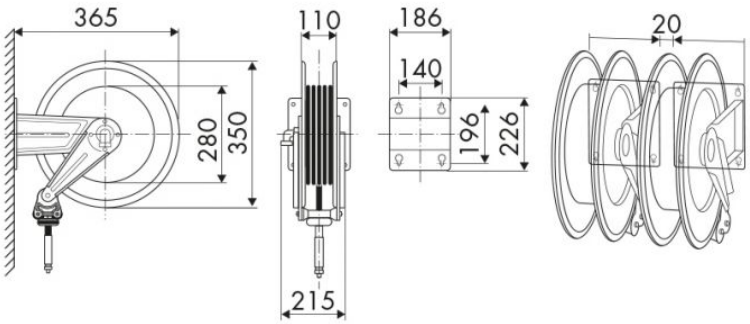

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 8 x 12	Capienza 10 x 14,5	Capienza 13 x 19
18 m	16 m	12 m