Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 430/80

Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 430 per GPL e metano, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 3/8" (m)




SETTORI DI UTILIZZO

Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	GPL-metano
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (m) Sx
Uscita	G 3/8" (m) Sx
Passaggio	ottone - acciaio zincato

DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

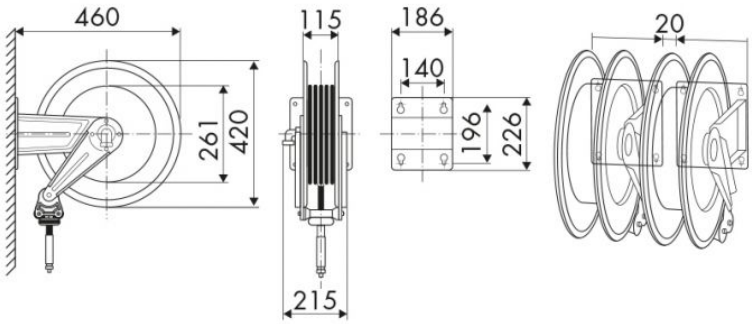

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 5/16"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 5/8"
20 m	20 m	16 m	14 m