Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 530/30

Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 530 per acqua, 200 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f)




SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	200 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

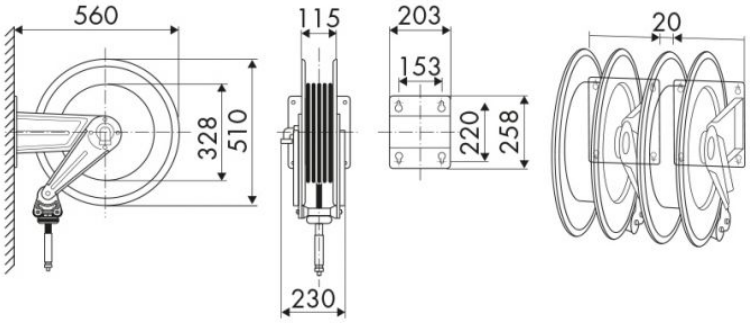

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 5/8"
25 m	25 m	22 m