

ART. 756501/20

Avvolgitubo con motore elettrico 400 V AC - 50/60 Hz in acciaio verniciato, s. 700 per acqua calda, olio, gasolio e fluidi industriali, 70 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 550 mm. Entrata-uscita G 2" (f) con passaggio e snodo in acciaio inox AISI 316

SETTORI DI UTILIZZO


Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	70 bar
Tip. Fluido	aria - acqua - gasolio
Snodo	acciaio inox AISI 316
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	elettrico 400 V AC - 50/60 Hz
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 2" (f)
Uscita	G 2" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 316



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

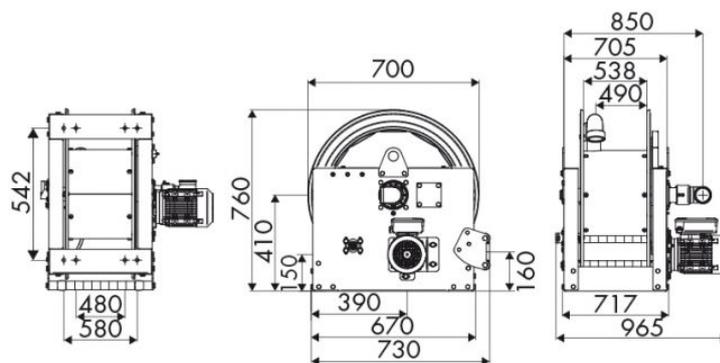

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 3/4"	Capienza 1"	Capienza 1,1/4"	Capienza 1,1/2"	Capienza 2"
420 m	280 m	180 m	100 m	60 m	50 m	30 m