Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 74305/60

Avvolgitubo manuale in acciaio verniciato con tamburo in ABS antiurto, s. 430 per gasolio, 10 bar, senza tubo. Entrata G 1/2" (f), uscita G 1/2" (f)




SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	10 bar
Tip. Fluido	gasolio
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	manuale
Materiale	acciaio verniciato con tamburo in ABS
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (m)
Passaggio	ottone - acciaio zincato

DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

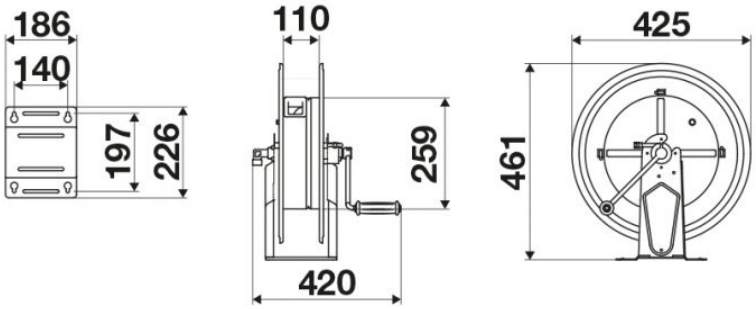

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/4"	Capienza 5/16"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 5/8"	Capienza 3/4"
50 m	35 m	25 m	17 m	15 m	8 m